# 標準モデルによる内管工事見積

## ○平面図

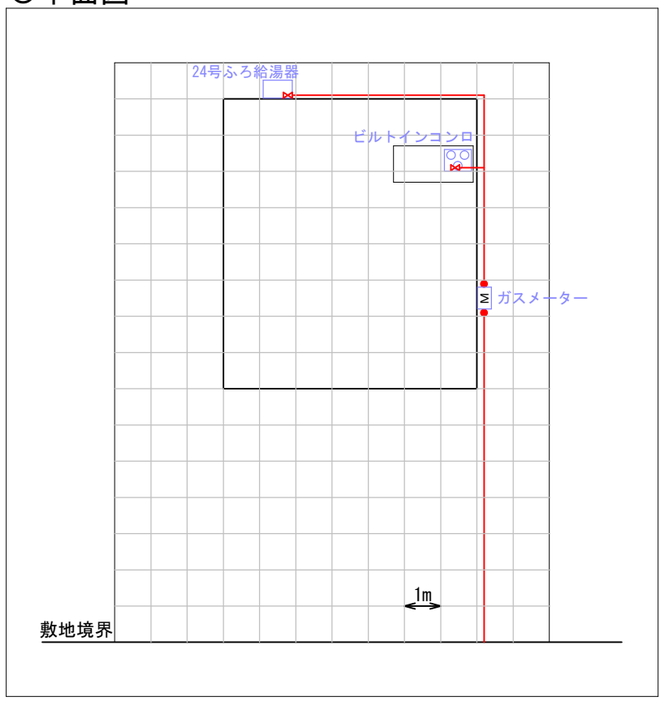


## ○配管略図

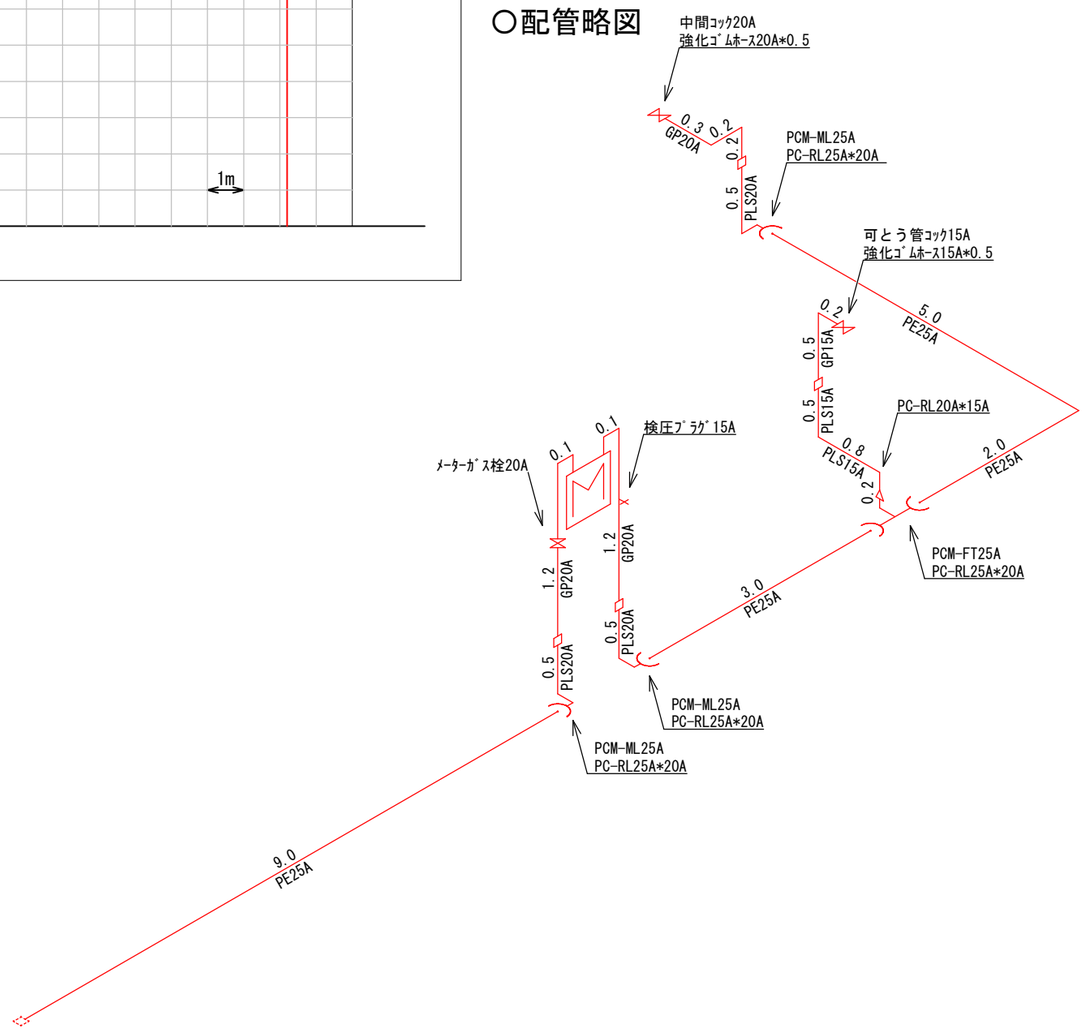


見積書 (円)

| 項目 | 数量 | | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 【ガス工事】 | | | | |
| PE25A(埋設) | 19.0 | m | 3,600 | 68,400 |
| PLS20A | 1.7 | m | 3,600 | 6,120 |
| PLS15A | 1.3 | m | 3,600 | 4,680 |
| GP20A | 3.3 | m | 2,900 | 9,570 |
| GP15A | 0.7 | m | 2,700 | 1,890 |
| メカ接合25A | 4.0 | 箇所 | 6,400 | 25,600 |
| 中間コック20A | 1.0 | 個 | 4,140 | 4,140 |
| 強化ゴムホース20A*0.5 | 1.0 | 個 | 8,520 | 8,520 |
| 可とう管コック15A(L型) | 1.0 | 個 | 3,350 | 3,350 |
| 強化ゴムホース15A*0.5 | 1.0 | 個 | 3,150 | 3,150 |
| メーターガス栓20A | 1.0 | 個 | 3,040 | 3,040 |
| 検圧プラグ15A | 1.0 | 個 | 1,500 | 1,500 |
| マイコンメーター取付工 | 1.0 | 箇所 | 1,600 | 1,600 |
| | | | | |
| 計 | | | | 141,560 |
| | | | | |
| | | | | |
| 消費税 | 10% | | | 14,156 |
| **合計** | | | | **155,716** |

※単価は自社で設定している平成31年度複合単価(材工共・諸経費含)

※PE埋設配管部分は土工分を含みます。(コンクリート・舗装は無しと仮定)

※敷地境界付近での供給管との接続工事は含みません。